


コード生成で CSI11 をマスタ送受信に設定して、試してみましたが、期待した信号が得られませんでした。

シミュレータ GUI で P30(SCK11), P51(SO11), P50(SI11)をタイミングチャートに出力してみたのが、下記の図です。0xAA, 0x33 の 2 キャラクタを LSB ファーストで送信していますが、きちんと SO11 に波形が出ています。

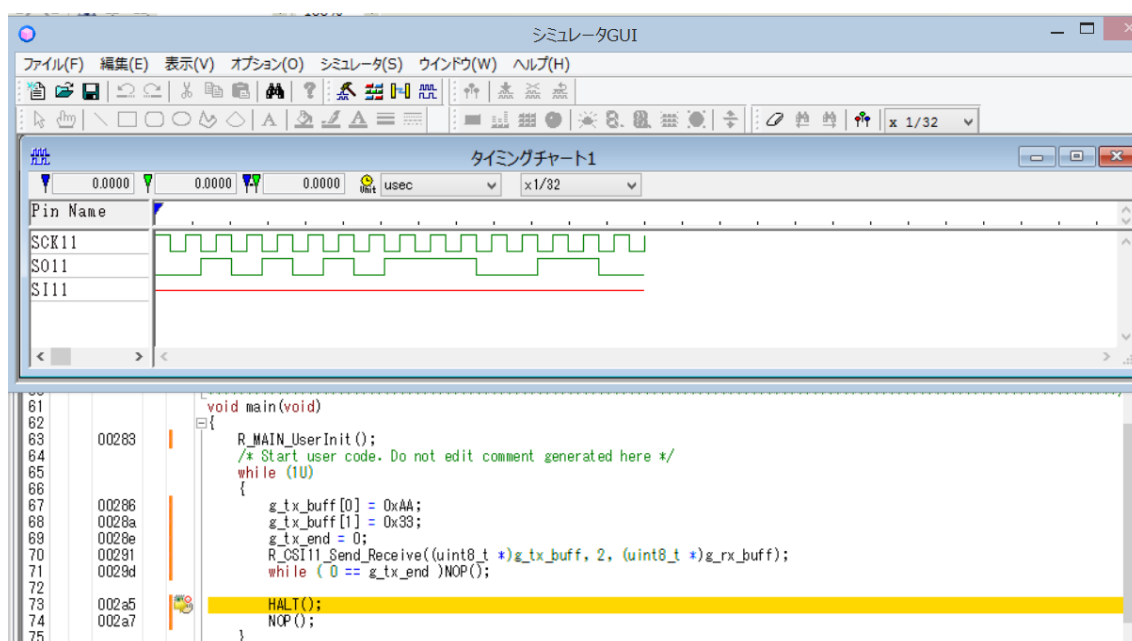

ここで、CSI11 の通信完了で、変数 g_tx_end に 0x01 をセットするようにしておき、main 関数の方ではこの変数を 0x00 にしておいてからセットされるのを待っています。

```
static void r_csi11_callback_sendend(void)
{
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
    g_tx_end = 0x01;
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
}
```