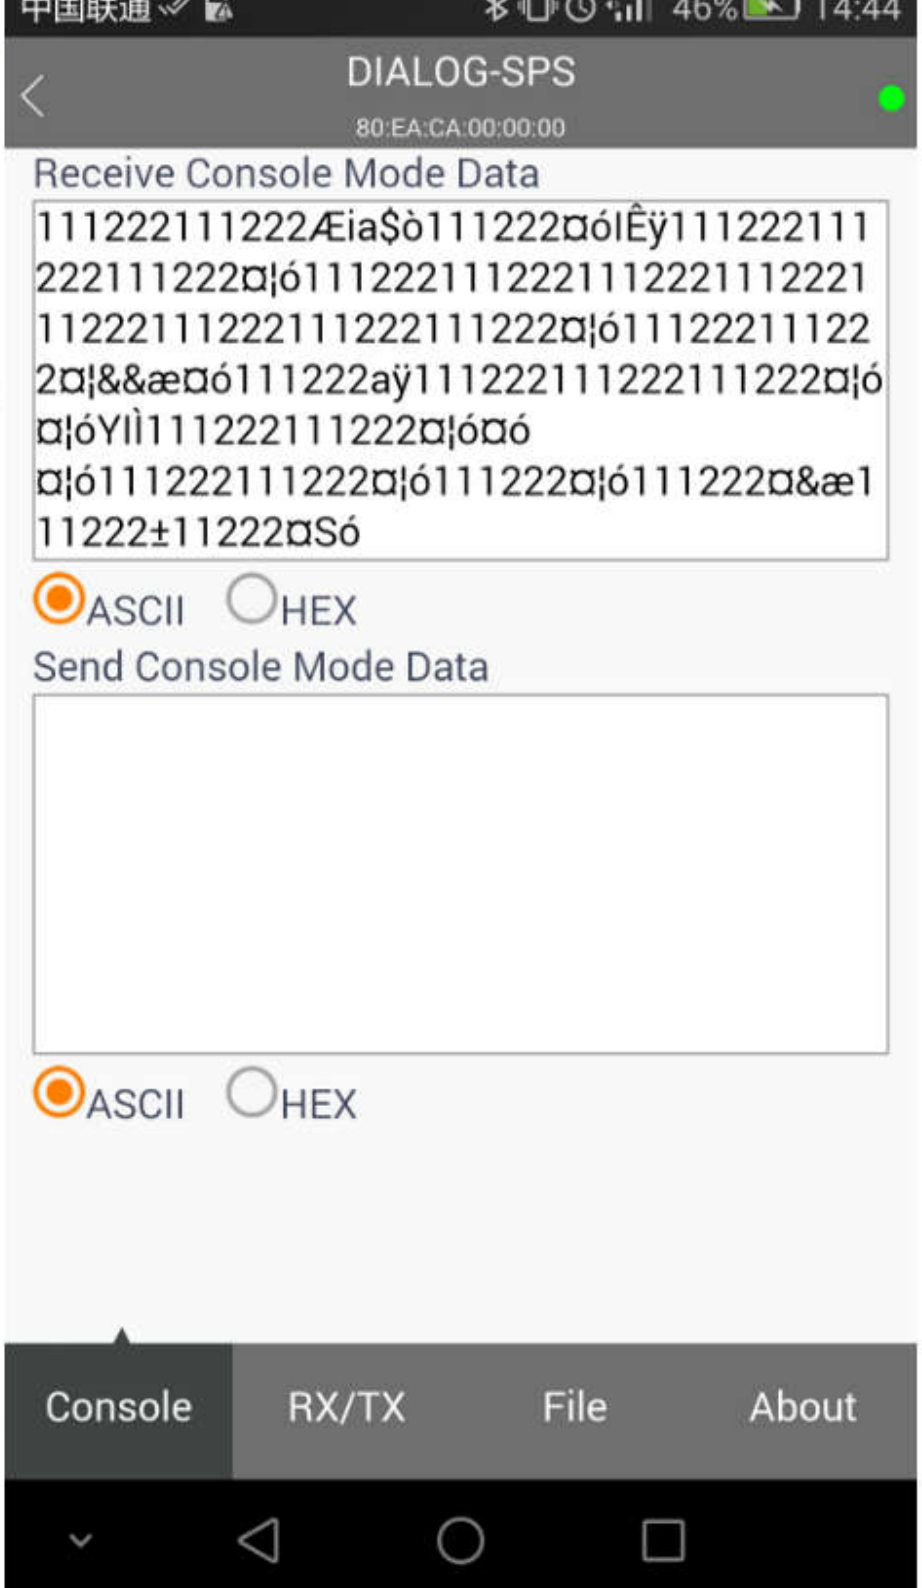
中国联通
46%
14:44
DIALOG-SPS
80:EA:CA:00:00:00
Receive Console Mode Data
111222111222Æia$ò111222¤óIÊÿ111222111222111222¤¦ó11122211122211122211222111222111222111222¤¦ó111222111222111222¤¦ó111222111222¤&&æ¤ó111222aÿ111222111222111222¤¦ó¤¦óYÌì111222111222¤¦ó¤ó¤¦ó111222111222¤¦ó111222¤¦ó111222¤&æ111222±11222¤Só
ASCII
HEX
Send Console Mode Data
ASCII
HEX
Console
RX/TX
File
About

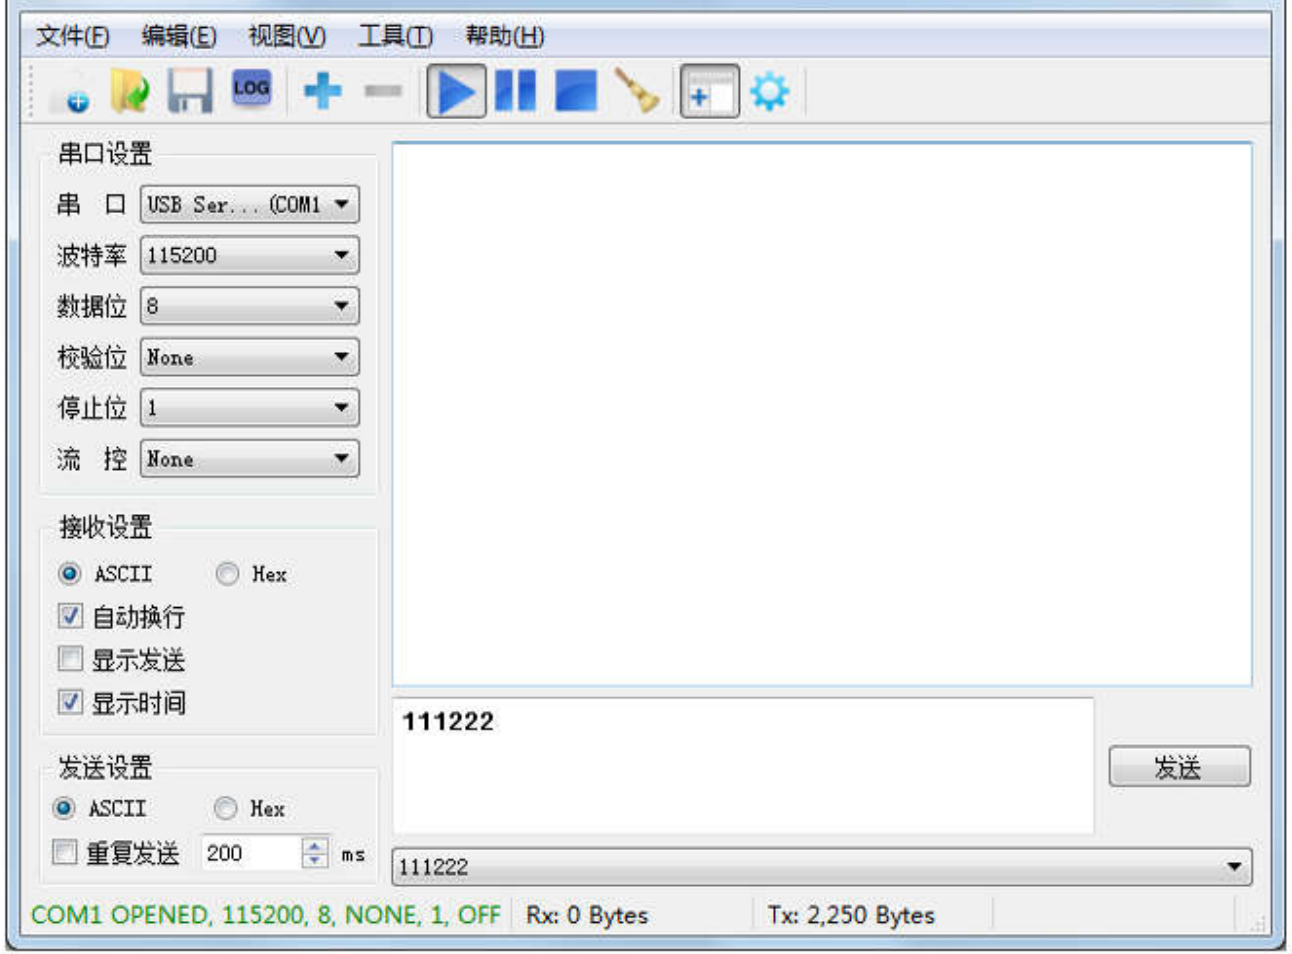
文件(F)
编辑(E)
视图(V)
工具(T)
帮助(H)
LOG
串口设置
串 口
USB Ser... (COM1
波特率
115200
数据位
8
校验位
None
停止位
1
流 控
None
接收设置
ASCII
Hex
自动换行
显示发送
显示时间
发送设置
ASCII
Hex
重复发送
200
ms
111222
发送
111222
COM1 OPENED, 115200, 8, NONE, 1, OFF
Rx: 0 Bytes
Tx: 2,250 Bytes